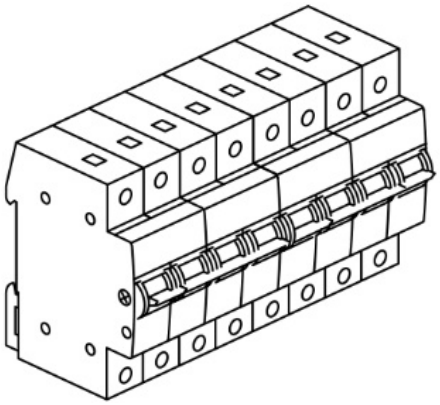

SF463

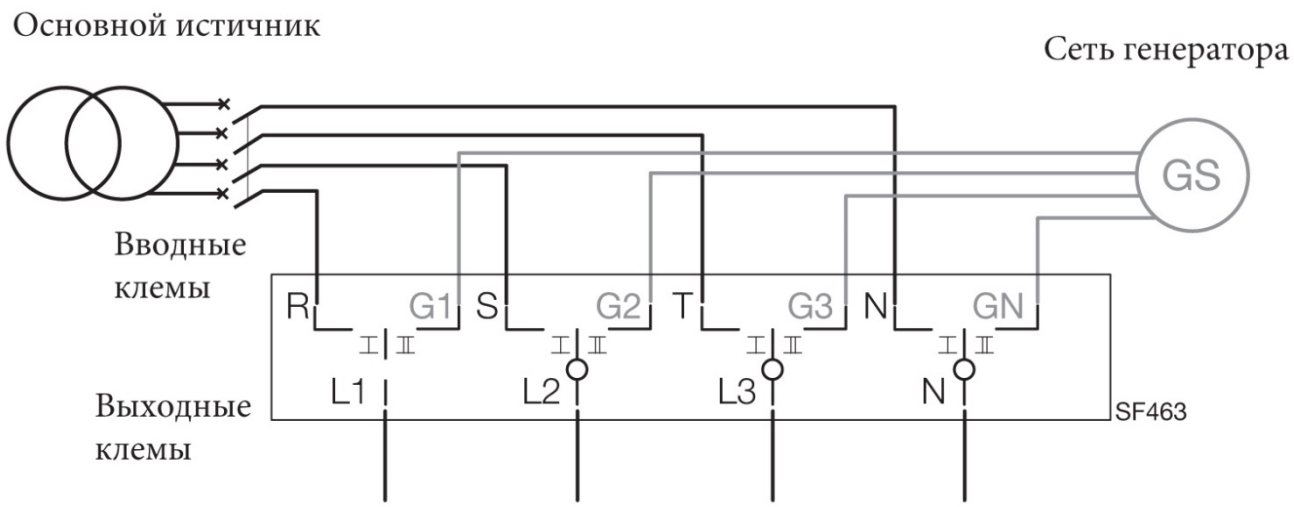

Технические характеристики	Значения
Сила тока номинальная:	63A
Номинальный напряжение:	230/400 V AC
Количество полюсов:	4
Количество модулей:	8
Площадь поперечного сечения одножильного проводника:	1,5 - 25,0 мм2
Площадь поперечного сечения многожильного проводника:	1,5 - 16,0 мм2
Тип соединения:	Винтовой
Момент затяжки:	2,8Nm
Срок службы механический (количество переключений):	100 000

Вводные клеммы модульного переключателя должны быть защищены от короткого замыкания с помощью соответствующего автоматического выключателя С 63А от 4,5 кА (арт. MC463A Hager).

Для увеличения срока службы рекомендуется предварительно отключать нагрузку.

Модульный переключатель питания Hager совместим с остальной модульной аппаратурой, монтируется в обычных распределительных щитках, монтаж на дин-рейку.
Hager SF463 переключатель с основного питания на генератор купить
Технические характеристики:

Категория применения: AC21A
Электрический ресурс при номинальной нагрузке в AC21 числа циклов: 5000
Номинальное напряжение изоляции до 500В
Номинальное импульсное напряжение 4кВ
Температура хранения от -40°С до +80°С
Номинальная рабочая температура от -20°С до +50°С
Ширина - 70мм

Род тока	Режим (категория)	Типичная область применения	Стандарт на изделие
Переменный ~	AC-12	Управление омическими и статическими изолированными нагрузками посредством оптронов	ГОСТ Р 50030.5.1 Аппараты и коммутационные элементы цепей управления
	AC-13	Управление статическими изолированными нагрузками посредством трансформаторов	
	AC-14	Управление слабыми электромагнитными нагрузками	
	AC-15	Управление электромагнитными нагрузками	
	AC-20	Соединение и разъединение при нулевой нагрузке	ГОСТ Р 50030.5.3 Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители и комбинация их с предохранителями
	AC-21	Управление омическими нагрузками, в том числе при умеренных перегрузках	
	AC-22	Управление смешанными омическими и индуктивными нагрузками	
	AC-23	Управление двигателями и другими сильно индуктивными нагрузками	